




## نوارنقاله های آکاردئونی Accordion Conveyors

می‌گیرند و یا در ادامه دستگاه دیگری نصب می‌شوند که موتور دستگاه قبلی محصولات را روی نوارنقاله آکاردئونی به جلو هدایت می‌کند. از این نوع نقاله‌ها برای انبارش دینامیکی محصولات (به طور مثال در ادامه دستگاه چسب زن) و یا برای انتقال محصول در پروسه بارگیری یا تخلیه استفاده‌های زیادی می‌شود.

**نوارنقاله های آکاردئونی پیشروپک** در ابعاد و اندازه‌های مختلف طراحی و ساخته می‌شوند. این نوع نقاله‌ها قابلیت انعطاف پذیری فوق العاده‌ای دارند. به گونه‌ای که جابجایی محصولات بسته بندی شده در کارتن، جعبه و یا سبدها را بسیار ساده می‌کنند. نوارنقاله های آکاردئونی به دو صورت هرزگرد و یا موتوردار تولید می‌شوند. نوارنقاله های آکاردئونی هرزگرد معمولاً به یا به صورت شیب‌دار قرار

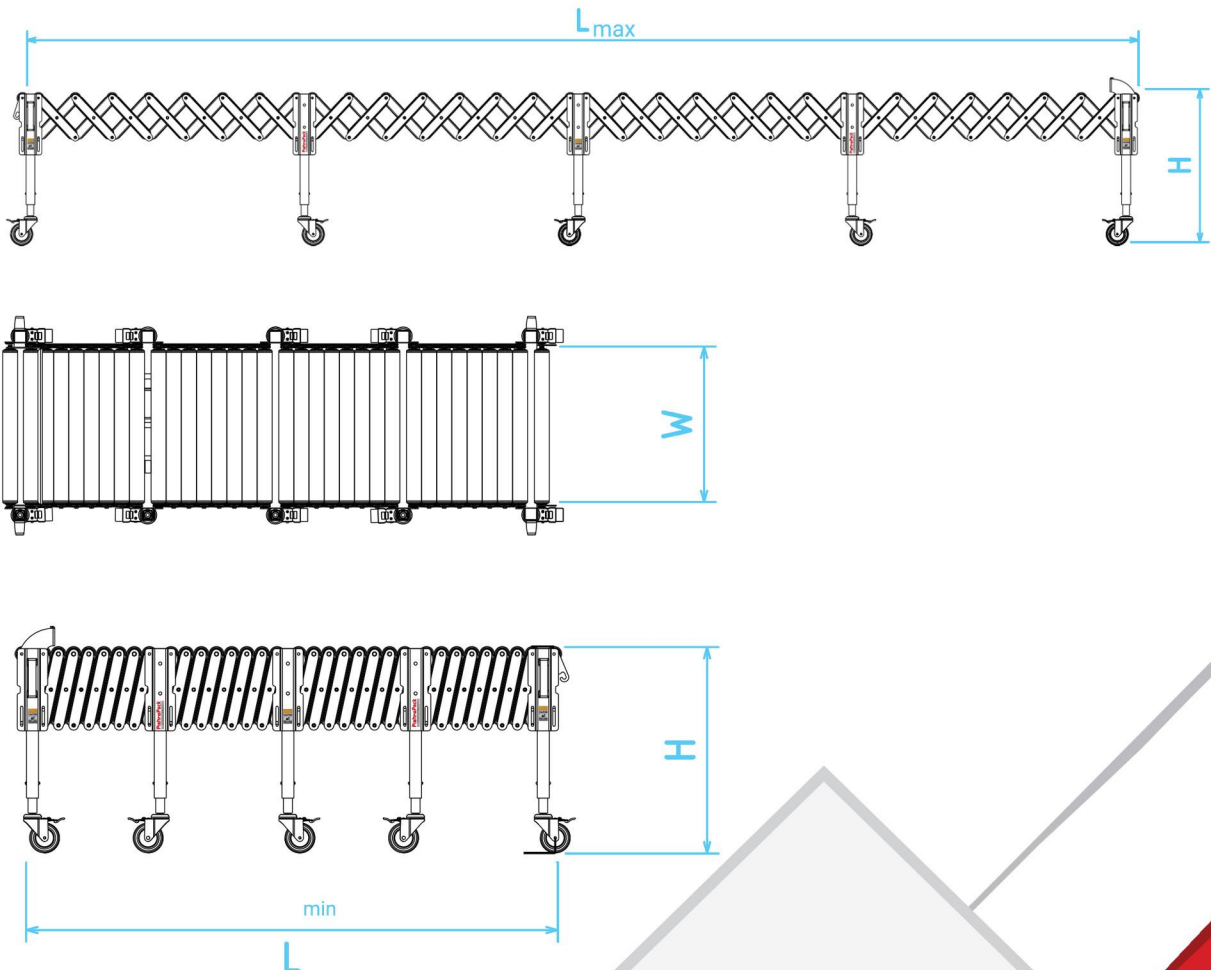

## مشخصات فنی Accordion Conveyors

Lmin (50-180) Lmax (125-500)	ابعاد قابل سفارش طول دستگاه (Cm)
W(40-100)	ابعاد قابل سفارش عرض دستگاه (Cm)
H (40-∞)	ابعاد قابل سفارش ارتفاع دستگاه (Cm)
متناسب با ارتفاع سفارش داده شده از ۵۰ سانتی متر به بالا امکان پذیر است .	ارتفاع قابل تنظیم دستگاه
16 Cm Option: 10-13-16 Cm	حداکثر فاصله بین رولرها
رولیکها بلبرینگخور به قطر ۵ سانتی متر با غبارگیر و رطوبت گیر بلبرینگ با پوشش نیکل کروم	مشخصات رولیکهای دستگاه

## کارایی و کاربرد



مناسب برای انبارش دینامیکی محصولات



مناسب برای بارگیری و تخلیه

## تجهیزات سفارشی Accordion Conveyors



دستگیره‌های جابجایی



نگهدارنده محصول



قلاب ارتباط نوار نقاله‌ها



تنظیم کننده فاصله بین رولرها