

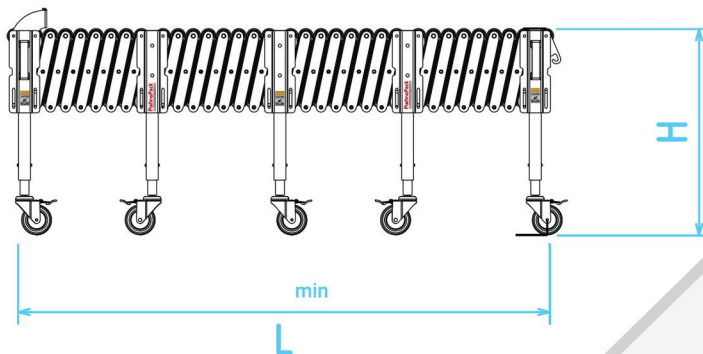


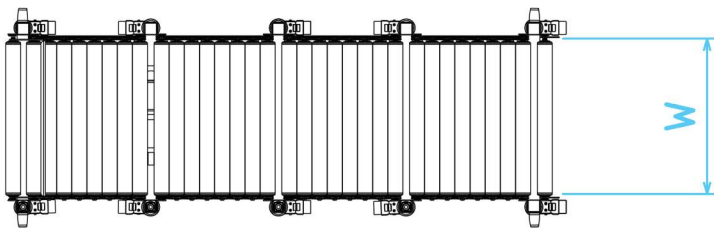

نوارنقاله‌های آکاردئونی **Accordion Conveyors**

می‌گیرند و یا در ادامه دستگاه دیگری نصب می‌شوند که موتور دستگاه قبلی محصولات را روی نوارنقاله آکاردئونی به جلو هدایت می‌کند. از این نوع نقاله‌ها برای انبارش دینامیکی محصولات (به طور مثال در ادامه دستگاه چسبزن) و یا برای انتقال محصول در پروسه بارگیری یا تخلیه استفاده‌های زیادی می‌شود.

نوارنقاله های آکاردئونی پیشروپک در ابعاد و اندازه‌های مختلف طراحی و ساخته می‌شوند. این نوع نقاله‌ها قابلیت انعطاف پذیری فوق العاده‌ای دارند. به گونه‌ای که جابجایی محصولات بسته بندی شده در کارتن، جعبه و یا سبدها را بسیار ساده می‌کنند. نوارنقاله های آکاردئونی به دو صورت هرزگرد و یا موتوردار تولید می‌شوند. نوارنقاله‌های آکاردئونی هرزگرد معمولاً به یا به صورت شبیدار قرار

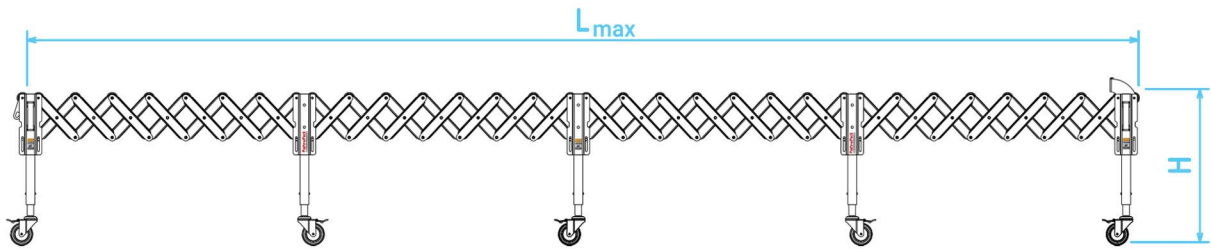

مشخصات فنی Accordion Conveyors

Lmin (50-180) Lmax (125-500)	ابعاد قابل سفارش طول دستگاه (Cm)
W(40-100)	ابعاد قابل سفارش عرض دستگاه (Cm)
H (40-∞)	ابعاد قابل سفارش ارتفاع دستگاه (Cm)
متناسب با ارتفاع سفارش داده شده از ۵ سانتی متر به بالا امکان پذیر است .	ارتفاع قابل تنظیم دستگاه
16 Cm Option: 10-13-16 Cm	حداکثر فاصله بین رولرها
رولیکها بلبرینگخور به قطر ۵ سانتی متر با غبارگیر و رطوبت گیر بلبرینگ با پوشش نیکل کروم	مشخصات رولیکهای دستگاه

کارایی و کاربرد Accordion Conveyors



مناسب برای انبارش دینامیکی محصولات



مناسب برای بارگیری و تخلیه

تجهیزات سفارشی Accordion Conveyors



دستگیره‌های جابجایی



نگهدارنده محصول



قلاب ارتباط نوار نقاله‌ها



تنظیم کننده فاصله بین رولرها