





LUC24Z نوار نقاله‌های بارگیری / تخلیه

کاهش صدمات، یاری خواهد کرد. وجه تمایز دستگاه LUC24Z با LUC30 پیشروپک، در طراحی بخش خمیده انتهایی دستگاه است که سطحی افقی در دسترس اپراتور قرار می‌دهد و تا 2 متر داخل ماشین می‌شود، به همین سبب صرفاً در امر بارگیری / تخلیه از وانت تا کانتینر استفاده می‌گردد.

پیشروپک راهکارهایی جامع و کاربردی برای سیستم انبارداری، تخلیه و بارگیری از / به ماشین‌های حمل ارائه می‌دهد. پیشروپک با ایده‌های خلاقانه، نگاهی مهندسی و استفاده از بهترین تجهیزات در پی رفع نیازهای صنعتگران است. دستگاه‌های بارگیری / تخلیه پیشروپک شما را در افزایش کارایی و

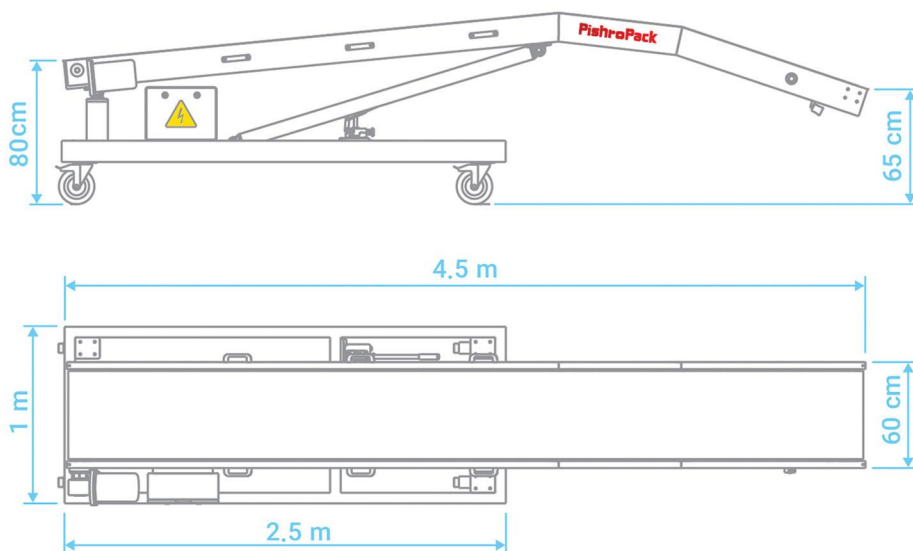

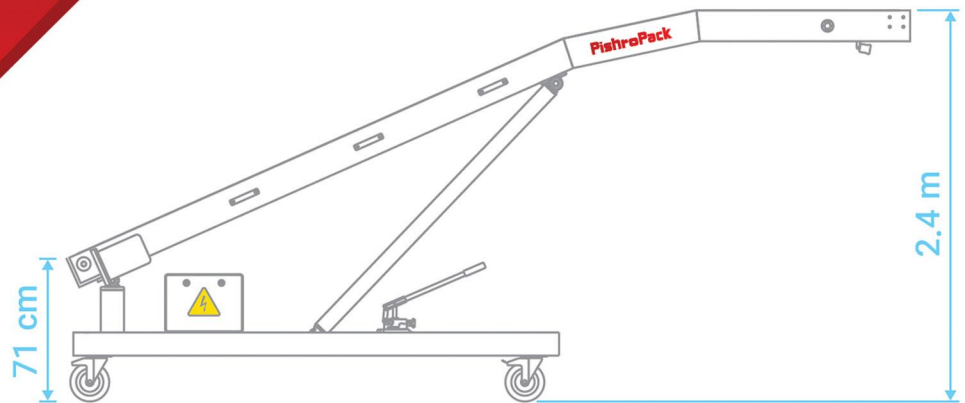

LUC24Z مشخصات فنی

500 mm	عرض استاندارد
High Grip PVC	نوع تسمه
Fixed Speed Belt: 26 meters per min	سرعت تسمه
0.75 KW flange mounted gearbox	محرک
Electrical 380 volt 3 phase supply Option: Electrical 220 volt 1 phase	برق مصرفی
Manual hydraulic pump and cylinder	تنظیم ارتفاع
160 kg with roller pad (suggested for sack of sugar, flour, etc. and cartons)	ظرفیت حمل بار

LUC24Z مزایای استفاده از دستگاه

- جابجایی آسان دستگاه
- قابلیت تنظیم سرعت تسمه
- تسریع در امر بارگیری و تخلیه
- کاهش لطمه‌های وارده به نیروی انسانی
- بارگیری و تخلیه مطمئن و بدون تلفات محصولات
- قابلیت تنظیم ارتفاع بارگیری و تخلیه از وانت تا کانتینر

LUC24Z تجهیزات سفارشی



اینورتر



پروژکتور




بارکد خوان / شمارش محصول



پمپ برقی هیدرولیک



پمپ دستی هیدرولیک



کلید اضطراری